



WENZEL
ELECTRONIC::SYSTEMS

WM-MFTI

Der Komfortarbeitsplatz für Info-Manager



Das **Wenzel-MACS-MFTI** vereinigt alle wesentlichen Funktionen für Telefonie, Beschallung und Überwachung von Beschallungsanlagen in einem Endgerät und kann direkt an ISDN- und/oder IP-Netzwerk angeschlossen werden.

Durch die integrierte Überwachungsfunktion für ELISA-Beschallungsanlagen ist es die ideale Sprechstelle für Anlagen mit Ausstattungsniveau 1. Während des Betriebs werden alle konfigurierten ELISA-Anlagen auf Ihre Verfügbarkeit kontinuierlich überprüft. Der aktuelle Status wird im Überwachungsmenü des WM-MFTI übersichtlich dargestellt.

Für die komfortable und reibungslose Bedienung auch in betriebskritischen Situationen wurde beim WM-MFTI größter Wert auf eine komfortable Benutzerführung gelegt. Das große grafische LCD Display und die kontextabhängigen Funktionstasten ermöglichen die Ausführung aller Funktionen mit wenigen Tastendrücken.

Ankommende Anrufe werden in der Anruferliste mit Rufnummer und Uhrzeit dargestellt. Die Ruf-

annahme erfolgt mit Ein-Klick-Bedienung in der Anruferliste.

Die Anwahl von Teilnehmern und Beschallungszielen erfolgt in einfacher Weise mit wenigen Tastendrücken über frei programmierbare Zielwahltasten oder Direktwahl.

Die Administration und Konfiguration des WM-MFTI erfolgt zentral vom Operation und Management Centre (OMC). Von hier aus werden sämtliche Profile und Konfigurationsparameter wie Tastaturlayouts, Belegung der Linientasten, zu überwachende ELISA-Systeme sowie das Telefonbuch definiert und automatisch verteilt. Für kleine, autarke Fernbeschallungssysteme kann die Konfiguration direkt am Gerät über einen Service PC erfolgen.

Die Spannungsversorgung des WM-MFTI erfolgt über ein Steckernetzteil oder über 48V DC. Mit dem optional eingebautem Akkumulator ist bei Ausfall der Versorgungsspannung eine Versorgung des Gerätes für vier Stunden sichergestellt.



Technische Daten

Spannungsversorgung 100-240 VAC oder
19-72 VDC

Anschlüsse

S0-Port RJ45
IP-Port IEEE 802.3 10/100Mbps

Abmessungen (BxTxH) 380 x 300 x 120mm

Lagertemperatur 0°C ... +60°C

Betriebstemperatur +5°C ... +40°C


Luftfeuchtigkeit 5% ... 85

Sicherheit

Produktsicherheit
EMV

EN60950:2000
EN 55022 :Class A
EN 61000-3-3
EN 50121-4 (2001)
EN 61000-4-2 (2001)
EN 61000-4-3 (2001)
EN 61000-4-4 (2001)
EN 61000-4-5 2001)
EN 61000-4-6 (2001)
EN 61000-4-8 (2001)
EN 61000-4-9 (2001)
EN 50155 (Klasse T1)
IEC 721-3-3 (Kl. 3M4)

Vibrationen

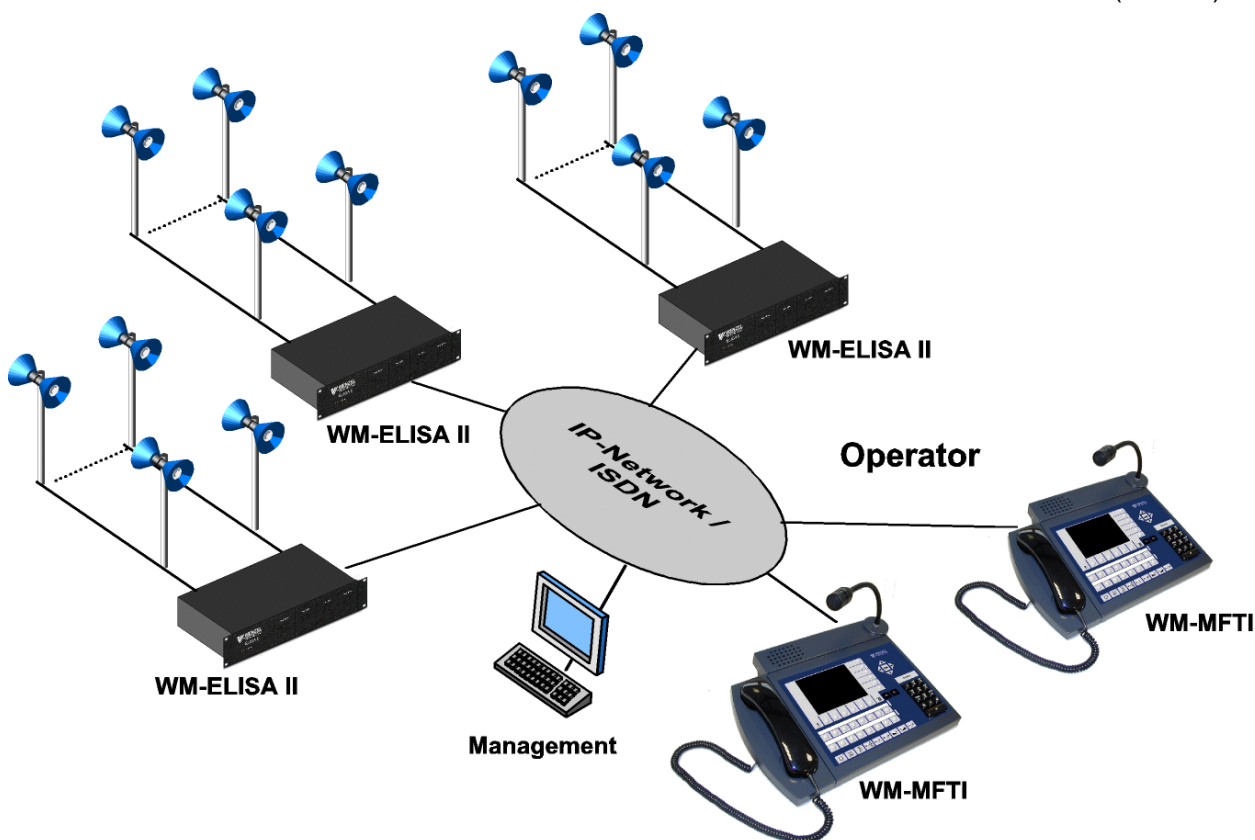

Systemvorteile

- Höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit (>8 Jahre MTBF)
- IP und/oder ISDN Netzwerkanschluss
- Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Fernüberwachung von bis zu 64 WM-ELISA Beschallungsanlagen
- Fernkonfiguration und Fernüberwachung durch ein OMC
- Geeignet für Anlagen mit Ausstattungsniveau 1

WENZEL Elektronik GmbH
Gehrstücken 7
D-25421 Pinneberg
Tel. +49 4101 69699 - 0
Fax +49 4101 69699 - 18
mail@wenzel-elektronik.de
www.wenzel-elektronik.de